


Produzido em alumínio extrudado e anodizado, apresenta alta durabilidade e proporciona ótima dissipação térmica.

Alta performance através do uso de LED LUMILEDS - Philips® e baixa manutenção dos componentes elétricos proporcionando maior vida útil.



Informações Gerais

Potência	50W
Temperatura de Cor	3.000K / 4.000K / 6.500K
Vida útil	50.000h
IRC	>80
Fluxo Luminoso	5.500 lúmens
Ângulo de abertura	120°
Alimentação	90-240V
Corrente	0,38A (127V) / 0,22A (220V)
Frequência	50/60Hz
Circuito Impresso	Metalcore
Grau de Proteção do conjunto óptico	IP66
Grau de Proteção contra impactos mecânicos	IK08
Material do Corpo	Alumínio Extrudado
Acabamento	Anodizado fosco
Material das Lentes	Policarbonato
Fixação	Alça - Opcional Modelo com Gancho J**
Junta	Silicone de alta durabilidade e resistência térmica
Dimensões	Altura (A) 85mm / Comprimento (B) 310mm / Largura (C) 155mm
Peso	1,41 kg

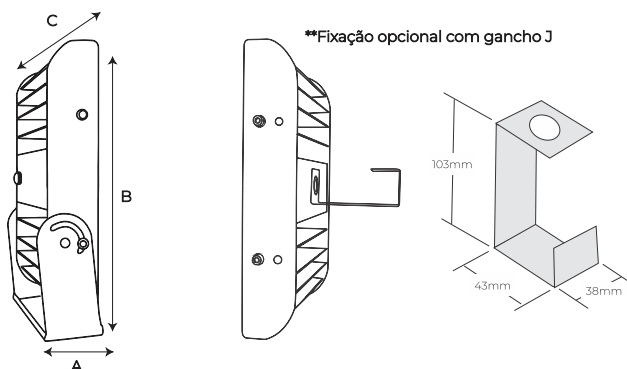

REFLETOR MODULAR LEDS 2835 - 50W

Branco 3.000K	Branco 4.000K	Branco 6.500K
120° Cód. 70650	120° Cód. 70651	120° Cód. 70652

* Para diferentes ângulos de abertura ou fixação com gancho J consultar o Departamento Comercial.

© 2019 BioLumi - Todos os direitos reservados.

A BioLumi reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, materiais, etc.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela BioLumi.